



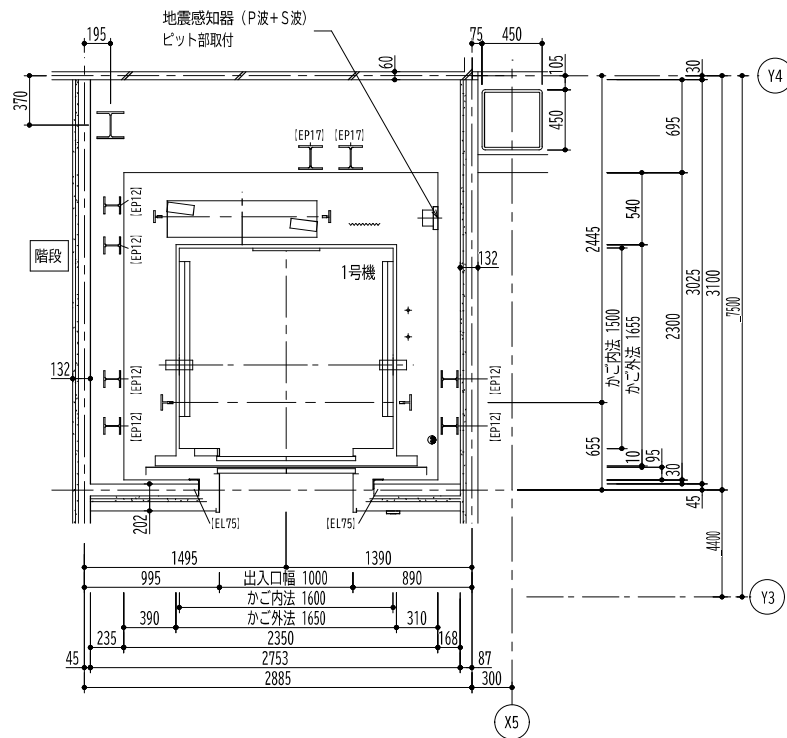

昇降路平面図 (1FL) S=1 : 40

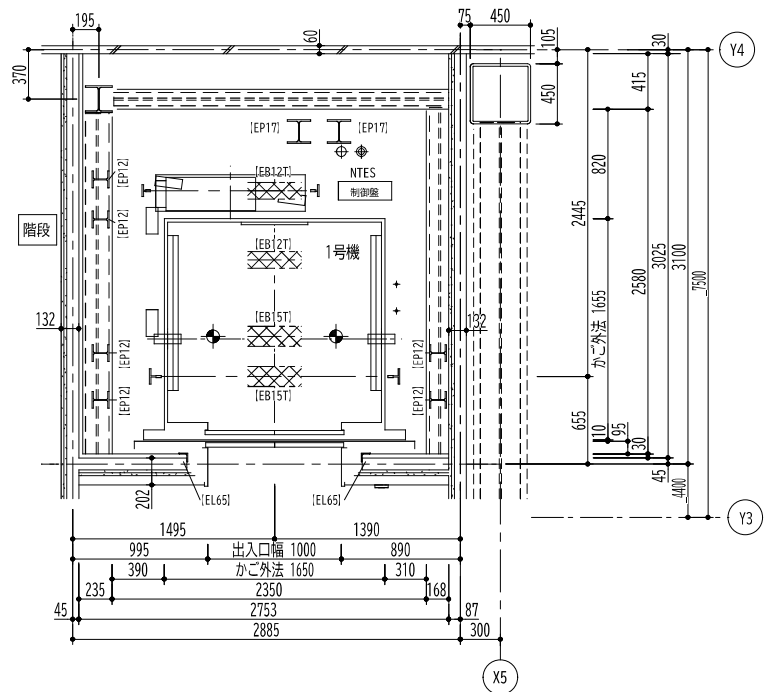

昇降路平面図 (2~3FL) S=1 : 40

● ビット点検用コンセント	(電気工事)
○ T. C保護金網	


レール反力リスト (地震時作用荷重)		1号機
	かご側	Px 4.70 kN
	一般階	Py 2.40 kN
	かご側	Px 5.30 kN
	最上階	Py 3.70 kN
	おもり側	Px 7.40 kN
	一般階	Py 3.70 kN
	おもり側	Px 11.00 kN
	最上階	Py 7.30 kN

上記 荷重による性及び梁のたわみは5mm以下となるよう運用すること。

◆ 吊元フック ・荷重: 9.8 kN	
◆ 電源引き込み (受電盤への接続) ・動力・照明・接地線 最上停止階F L=1350 mm 引出長さ 3 m	(電気工事)
◆ 配線引き込み ・インターホン配線・電話線 最上停止階F L=650 mm 引出長さ 3 m	(電気工事)


鉄骨部材記号表		
部材記号	部材用途	部材サイズ
EP17	レール支持柱	H-175x175x7.5x1
EP12	レール支持柱	H-125x125x6.5x9
EL75	三方枠取付材	L-75x75x6
EL65B	バックアングル取付材	L-65x65x6
EL65	三方枠取付材	L-65x65x6
EL10S	取付取付材	L-100x100x10
EB12T	吊元 (荷重9.8kN)	H-125x125x6.5x9
EB15T	吊元 (荷重15.6kN)	H-150x150x7x10
EB12T	吊元 (荷重9.8kN)	H-125x125x6.5x9

鉄骨部材記号表		
部材記号	部材用途	部材サイズ
EP17	レール支持柱	H-175x175x7.5x11
EP12	レール支持柱	H-125x125x6.5x9
EL75	三方枠取付材	L-75x75x6
EL65B	バックアップ取付材	L-65x65x6
EL65	三方枠取付材	L-65x65x6
EL10S	敷設取付材	L-100x100x10
EHST9	吊元 (荷重9.8kN用)	t12 (φ75穴付)
EB15T	トロリービーム (荷重15.6kN)	H-150x150x7x10
EB12T	トロリービーム (荷重9.8kN)	H-125x125x6.5x9

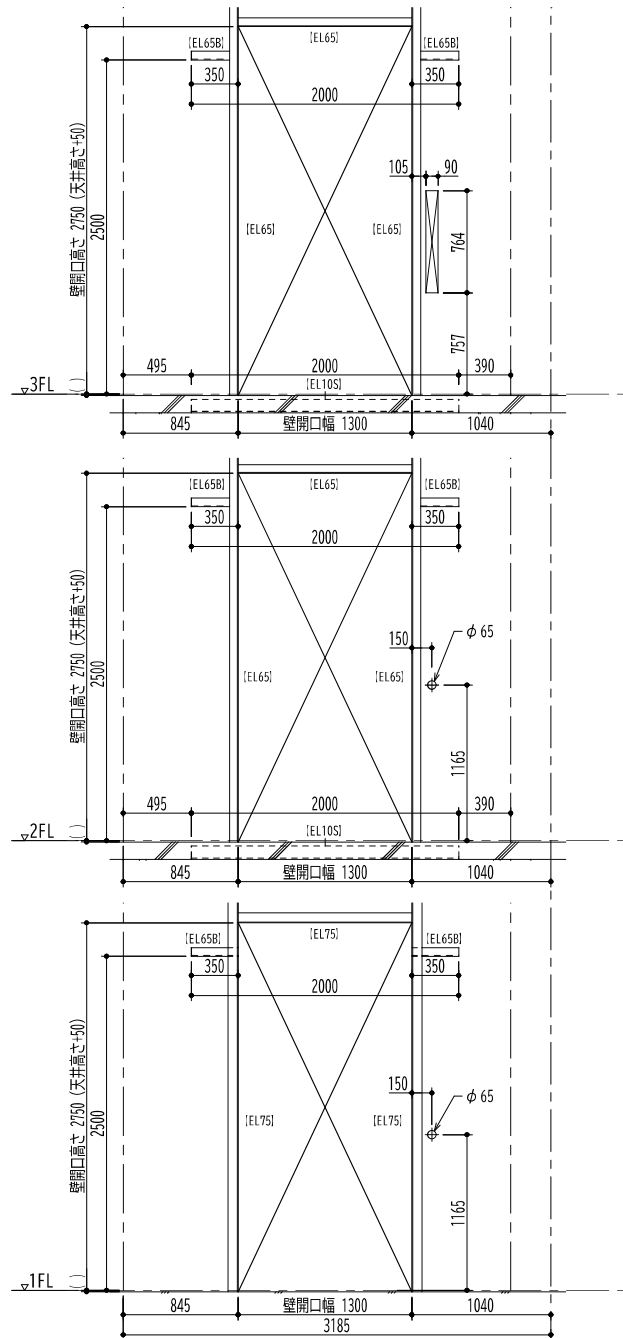


出入口壁穴明図 S=1:20

X5

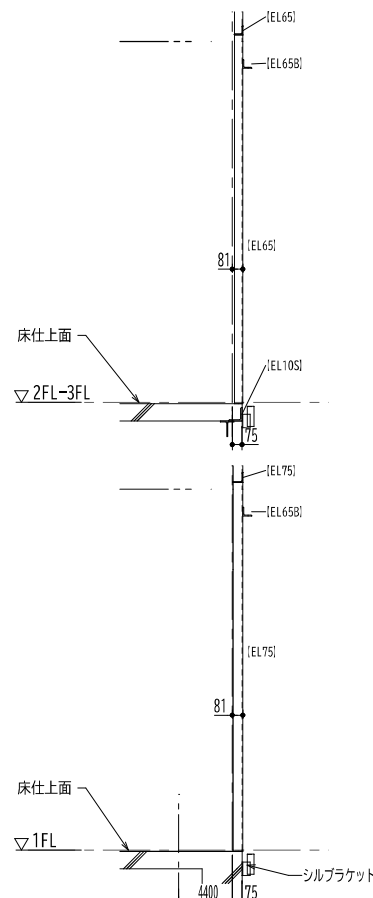

断面図 S=1:20

Y3

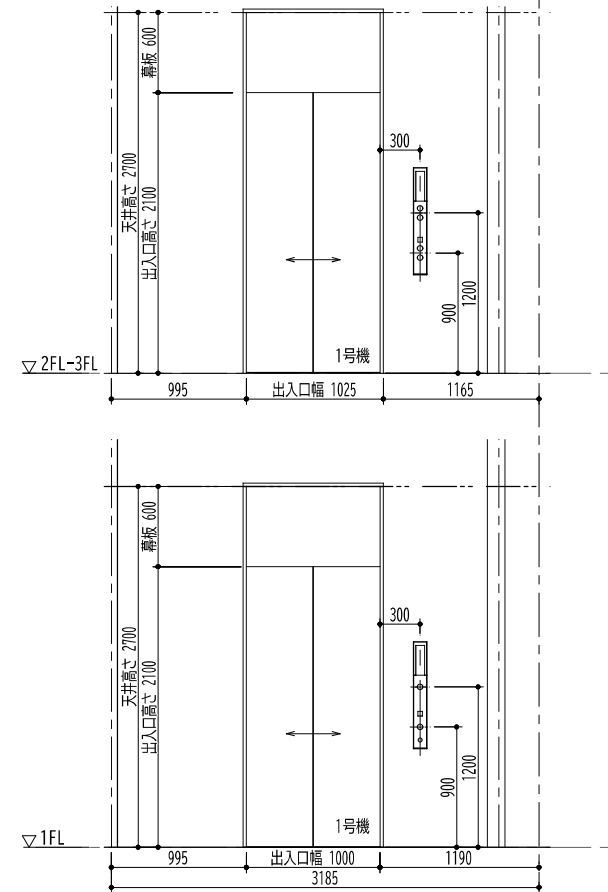

出入口正面図 S=1:20

X5